


产品信息：

名称：ABS 托盘超高频电子标签

型号：AM-314

品牌：NBDE

产地：深圳

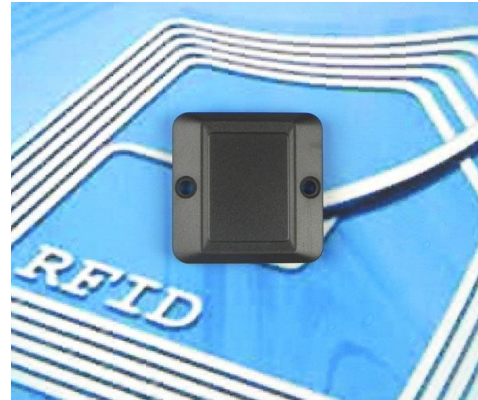

产品说明：

- 抗金属屏蔽，固定在金属托盘或金属周转箱上使用；
- 适用于各种材质的托盘或周转箱，包括：木制，塑料，金属等；
- 读取距离可达 **3 米**，读写容易，使用方便；
- **耐酸碱，耐无机盐，阻燃，耐腐蚀，防水**可用于恶劣环境；
- **耐磨，抗撞击**，结实耐用；
- 安装简单，自带背胶粘贴，也可用螺丝铆钉固定；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类；

技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz

频 段：Global: 860-960 MHz

China GB: 920-925 MHz

USA FCC: 902-928 MHz

Europe ETSI: 865-868 MHz

- 符合标准：ISO/ IEC18000-6C, EPC Class1 Gen2

- 封装芯片： Alien Higgs3 或 Alien Higgs4
- 存储容量： H3: EPC-96 bits, User-512 bits, TID-64 bits
H4: EPC-128 bits, User 128 bits, TID- 64 bit
- 工作模式： 可读可写。
- 工作方式： 被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离： **0-3m**，与读写器天线尺寸有关。
- 读写次数： 10 万次。
- 封装材料： ABS 材料。
- 天线材料： PET 基材+铝箔天线。
- 产品颜色： 灰色。
- 文字印刷： 丝印。
- 数字印刷： 平板喷码，激光喷码。
- 安装方式： 螺丝或铆钉固定；背胶或粘合剂粘住；扎线绑定。
- 工作温度： -35℃-75℃
- 存储温度： -40℃-80℃
- 工作湿度： 0-95%
- 产品尺寸： 54×54×10 mm

产品应用：

主要用于仓库管理，生产管理，安装在托盘或周转箱上。

