

产品信息：

名称：RFID 小型读写器天线

型号：AN-205


品牌：NBDE

产地：深圳



产品特点：

- 圆极化天线；
- 体积小巧美观；
- 螺丝固定，安装简单；
- 防潮，防雨，防水，可户外使用。



产品参数：

- 工作频率：902-928MHz / 865-868MHz
- 天线增益：4dBi
- 极化方式：圆极化。
- 波瓣宽度：Hor:121° Ver:117°
- 天线前后比：≥20
- 电压驻波比(VSWR)：≤1.5
- 输入阻抗：50Ω
- 通信接头：SMA 母头，可做其它接头。
- 输入功率：最大 100W
- 读取距离：配合本公司分体式读写器 LWR-3084 使用时，读写标签距离≤15 米；
距离与读写器性能、功率和标签大小有关。
- 安装方式：螺丝或铆钉固定。


- 外壳材料：ABS
- 产品颜色：电脑灰。
- 工作温度：-40℃-+70℃
- 存储温度：-50℃-+80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：86×86×21.5mm，固定孔直径 2.9mm

典型应用：


智能制造；仓库管理；资产管理；生产线管理；物流管理；工具管理；珠宝管理；器械管理；重要物品防盗；血液管理；枪械管理等等。



辐射方向图：

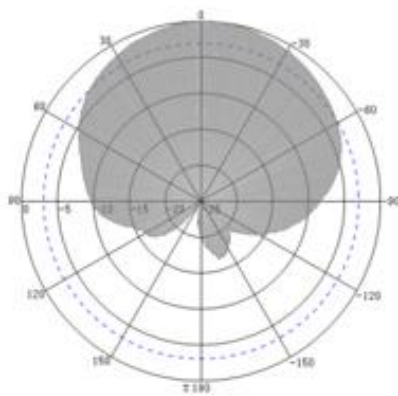

H

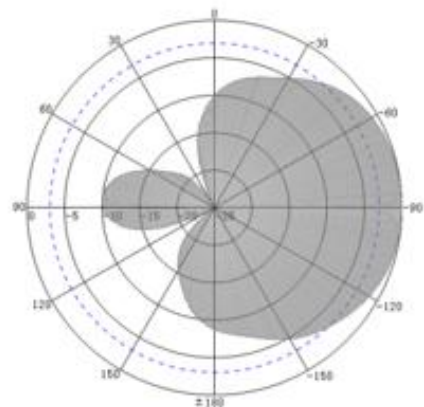

V←

产品尺寸图：mm

