


产品信息：

名称：PVC 超高频挂牌

型号：SL-UHF04

品牌：NBDE

产地：深圳

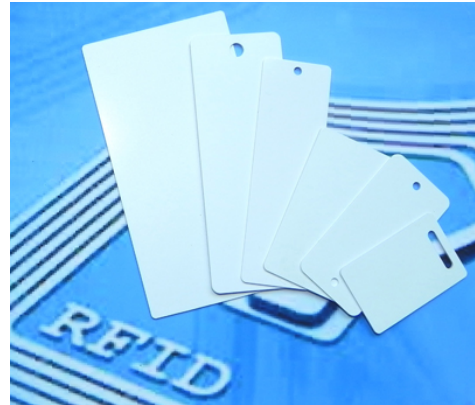

产品说明：

- PVC 或 PET 材料制作, 用做物品挂牌、吊牌, 可精美印刷;
- 重复使用, 降低使用成本;
- 多种尺寸, 满足于更多应用, 使用方便;
- 符合国际最新标准, 应用于更多的行业和领域;
- 支持国际协议, 适用于更多的国家;
- 为超高频 (UHF) 类。

技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz,
中国频率 920-925MHz (SRRC)
美国频率 902-928MHz (FCC)
欧洲频率 865-868MHz (ETSI EN)
- 符合标准：ISO/IEC18000-6C/6B, EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：Nxp U7 / 8/ 9, Impinj Monza 4/ 5/ R6/ 730/ 750, Alien Higgs 4/ 5/ 9/ 10, 其它芯片可定制。
- 芯片容量：EPC: 96/ 128/ 256/ 496 bit; USER: 0/ 32/ 128/ 512 bit;

RESERVED: 0/ 32/ 64 bit; TID: 48/ 64/ 96 bit, 芯片型号不同容量不同。

- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：0-30m，距离与读写器性能、功率、天线增益大小和标签大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：PVC 或 PET 材料。
- 天线材料：PET 基材+铝箔天线。
- 印刷图案：白卡或四色印刷或丝印。
- 数字打印：平板喷码或激光喷码。
- 固定方式：挂绳穿孔悬挂或粘贴在非金属材料表面。
- 工作温度：-35℃~+75℃
- 存储温度：-40℃~+80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸： 90.0×33.0×0.8 mm， 80.0×25.0×0.8 mm， 100.0×50.0×0.8 mm，
125.0×28.0×0.8 mm， 50.0×30.0×0.8 mm， 可定做其它尺寸。

产品应用：

资产管理；物流管理；工具管理；出入库管理；盘点管理；生产线管理；名酒管理；枪械管理；重要物品管理等应用。

