


## 产品信息：

名称：柔性抗金属超高频电子标签

型号：AM -512

品牌：NBDE

产地：深圳

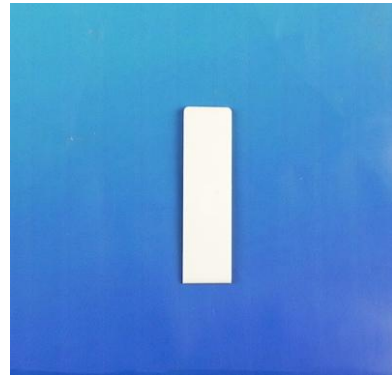

## 产品说明：

- 抗金属屏蔽，固定在金属表面上使用效果更佳；
- 读取距离可达 **3 米**，读写容易，使用方便；
- 可以贴在不规则或曲面的金属上使用；
- 可使用 **RFID** 打印机打印写码；
- 安装简单，自带背胶，直接粘贴在金属表面上；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类。

## 技术参数：

- 工作频率：840-960MHz，  
频    段：Global: 860-960 MHz  
          China GB: 920-925 MHz  
          USA FCC: 902-928 MHz  
          Europe ETSI: 865-868 MHz
- 符合标准：ISO/ IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：Impinj Monza R6-P

- 存储容量：EPC 128/96 bits， USER 32/64bits， TID 64 bits
- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：**0-3m**，距离与读写器的天线尺寸有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：PET
- 产品颜色：白色。
- 图案印刷：四色印刷。
- 数字印刷：平板喷码。
- 打印内容：**RFID** 打印机或标签打印机打印。
- 安装方式：背胶或粘合剂粘住。
- 工作温度：-20℃-75℃
- 存储温度：-40℃-100℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：55×15×1.25mm

### 产品应用：

主要用于资产及移动管理、医疗设备及移动管理、IT 电脑管理、仪器及设备管理、仓库管理、生产控制、金属工具管理、枪支弹药管理、导弹武器管理、叉车管理、特种车辆管理……等金属表面的物品管理。

